

Regelplan D III / 2

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn

Zweistreifige Verkehrsführung unter Mitnutzung des Seitenstreifens

Zugfahrzeuge $\geq 7,49$ t zulässige Gesamtmasse

Zugfahrzeuge dürfen nicht abgekoppelt werden

Längsabspernung


Leitkegel (Höhe 0,75 m)
Abstand max. 18 m
(können bei beweglichen Arbeitsstellen entfallen)

* ≥ 20 m in Rampen


1) [] Ende Arbeitbereich + 20 m:
Z 278-80 anstatt
Längenangabe auf zweitem Vorwarnzeiger angeordnet

2) [] entfällt

bei beweglichen Arbeitsstellen und ganz kurzzeitigen stationären Arbeitsstellen und erhöhtem Aufwand

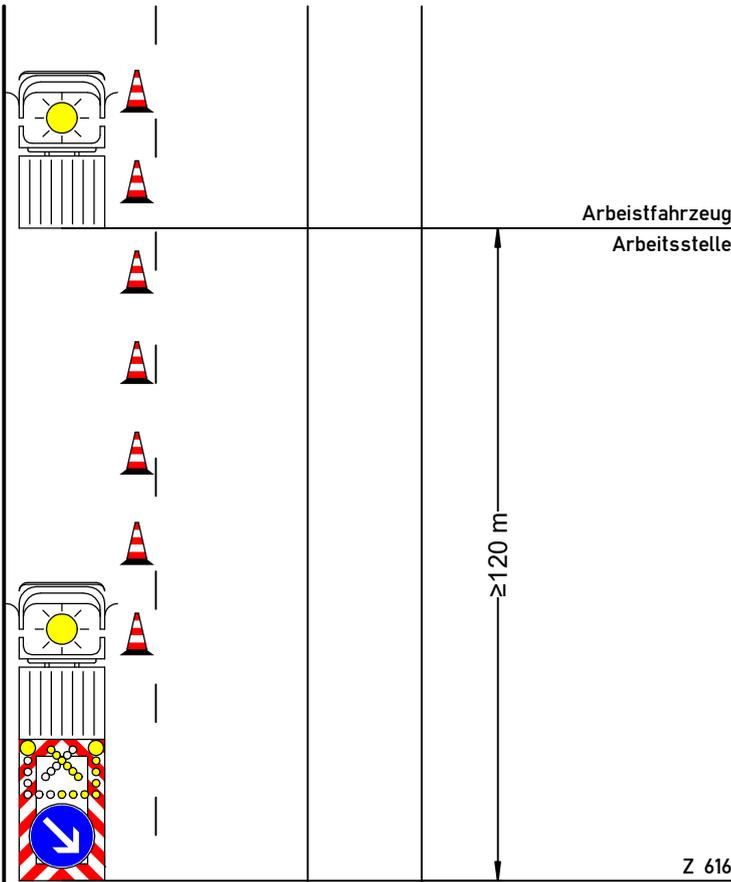

Z 274-80 2)



1)

Vorwarnzeiger
-800 m bis -500 m

Z 274-100 2)



Z 274-100
-1200 m bis -800 m



Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

