

Regelplan C II / 1

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit Beschilderung auf Straßen
mit geringer Verkehrsstärke

(nur bei Tageslicht)

Längsabsperzung

durch Leitkegel (Höhe min. 0,5 m)
Abstand längs max. 12 m

Querabsperzung

durch min. 3 Leitkegel
(höhe min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmaß 1:3

1) Zusätzlich angeordnet:

[] Leitkegel [Höhe min. 0,75 m)
mit gelber Warnleuchte in
blizender Ausführung als
Vorwarneinrichtung

oder

[] Warnposten


Anordnung nur in Ausnahmefällen

ω 007-

007-03-700L Z
Z 123



ω 0

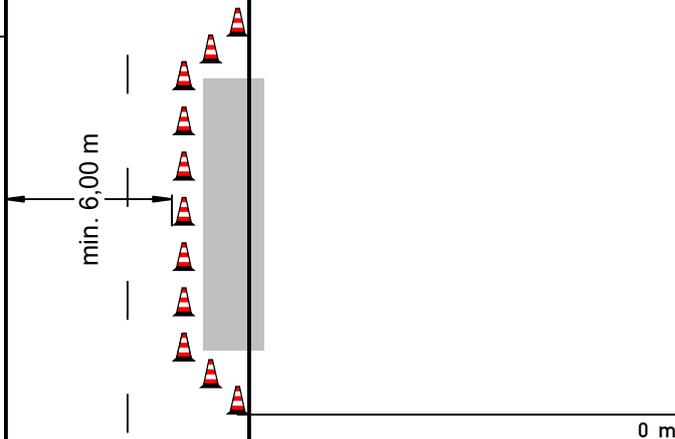

-200 m



Z 123
Z 1004-30-400

-400 m

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

